


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR UltraStation 8



TRASSIR UltraStation – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов с использованием видеоаналитики.

Запись до 128 каналов, воспроизведение и отображение до 128 каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.

Описание задней панели видеорегистратора¹

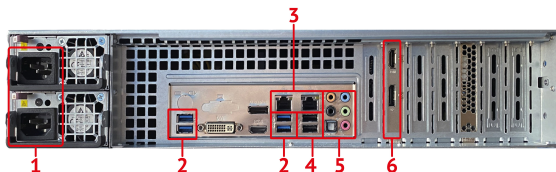

1. Разъемы питания 220В
2. Блок разъемов USB 3.0
3. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
4. Блок разъемов USB 2.0
5. Блок разъемов аудио
6. Блок разъемов для подключения мониторов

Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1шт.
- Мышь (USB) 1шт.
- Кабель питания 2шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства

| | | Общие характеристики |
|--|--|----------------------|
| Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) | |
| Каналов видео | до 128 IP-каналов | |
| Рабочий температурный режим | 10...30°C | |
| USB интерфейс | 4 USB 3.0 и 2 USB 2.0 на задней панели | |
| Вес БРУТТО² | 32 кг | |
| Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм | 671 x 872 x 283 / 437 x 647 x 89 | |
| | | Запись |
| Разрешение записи | без ограничений (в зависимости от IP-камеры ³) | |
| Суммарный поток | 980 Мбит/с | |
| Скорость воспроизведения | -32x - 32x | |
| | | Аудио / Видео |
| Формат видеосжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³) | |
| Формат аудиосжатия | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2 | |
| Количество видеовыходов⁴ | 1 DisplayPort, 1 HDMI | |
| Максимальное разрешение вывода | DisplayPort/HDMI: 4K | |
| Аудиовход/выход | 1 / 1 | |
| | | Сеть |
| Сетевой интерфейс | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | |
| Протоколы сетевые | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF | |
| | | Архив |
| HDD⁵ | в комплекте 8 жестких дисков (HotSwap) | |
| RAID массив | Поддержка RAID массивов 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6 По умолчанию собирается RAID 5 | |
| Наличие привода оптических дисков | Нет (отсутствует привод) | |
| | | Питание |
| Блок питания | 800 Вт | |
| Напряжение питания | 220В | |
| Потребляемая предельная мощность | 800 Вт | |
| | | Особенности |
| Удаленное подключение | Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер | |
| Поддержка SSL-шифрования | Есть | |

² В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов.

⁵ Объем жесткого диска зависит от выбранной модели. Полный список возможных комбинаций TRASSIR UltraStation смотрите на сайте www.dssl.ru.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru